



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



16 мар. 2026г. 12:58

КАРКАСНЫЕ БАНИ
Домокомплект


Проект БК2-16

Площадь
16м²

Размер
4м. х 4м.

160 000 ₽

155 200 ₽
(при строительстве в апреле)

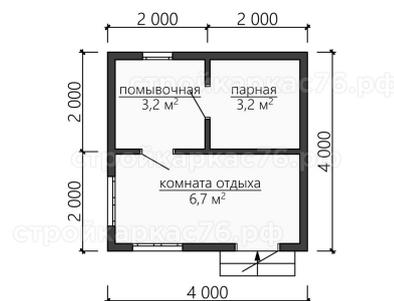

Домокомплект

155 200 ₺

при строительстве в апреле

~~160 000 ₺~~

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Домокомплект выполнен из пиломатериала первого сорта атмосферной сушки.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 100x50);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 100x50);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 100x50);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 100x50);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 100x50);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 100x50);
7. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
8. Укосины и кровельная обрешетка (доска 100x25);
9. Инструкция по сборке (проектная документация)