



Общество с ограниченной ответственностью

# СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а  
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



16 мар. 2026г. 13:06

КАРКАСНЫЕ БАНИ  
Домокомплект


## Проект БК4-18

Площадь  
**18м<sup>2</sup>**

Размер  
**6м. х 3м.**

180 000 ₽

174 600 ₽  
( при строительстве в апреле)

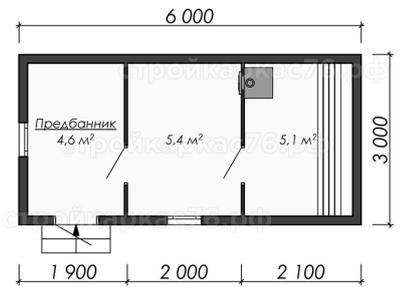

# Домокомплект

**174 600 ₺**

при строительстве в апреле

~~180 000 ₺~~

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Домокомплект выполнен из пиломатериала первого сорта атмосферной сушки.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

## Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 100x50);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 100x50);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 100x50);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 100x50);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 100x50);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 100x50);
7. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
8. Укосины и кровельная обрешетка (доска 100x25);
9. Инструкция по сборке (проектная документация)