



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



06 февр. 2026г. 7:06

ДАЧНЫЕ ДОМА 100мм
Домокомплект


Проект Дачник-01

Площадь
20м²

Размер
5м. х 4м.

210 000 руб.
За наличный расчёт

273 000 руб.

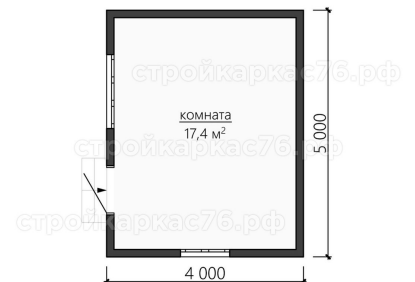

Технические характеристики проекта

Общая площадь	20 кв.м.	
Периметр дома (м)	5x4	Тестовый комментарий
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	5	-
Длина дома (м)	4	-
Высота дома (м)	4	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,3	-
Количество помещений	1	-
Наличие гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество свайных опор	9	-
Окно 900 × 1000 мм	1 шт.	-
Окно 1500 × 1000 мм	1 шт.	-

Домокомплект

210 000 руб.

За наличный расчёт

273 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000х700х800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 95х45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 95х45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 95х45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95х45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 95х45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 95х45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)