



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



01 апр. 2026г. 9:32

ДАЧНЫЕ ДОМА 100мм
Домокомплект


Проект Дачник-8

Площадь
36м²

Размер
6м. х 6м.

400 000 ₽

380 000 ₽
(при строительстве в апреле)

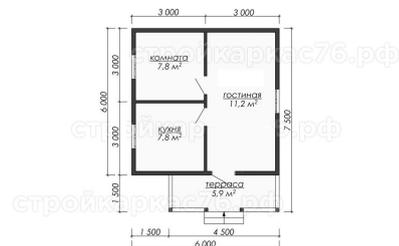

Домокомплект

380 000 ₺

при строительстве в апреле

~~400 000 ₺~~

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Домокомплект выполнен из сухих строганных пиломатериалов первого сорта камерной сушки.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из двух досок 95x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 95x45);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 95x45);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95x45);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 95x45);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 95x45);
7. Кровельная обрешетка (доска 100x25);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45)
9. Укосины (доска 100x25);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)