



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



17 мар. 2026г. 14:37

САДОВЫЕ ДОМИКИ

Домокомплект



Проект СДЗ-16

Площадь
16м²

Размер
4м. х 4м.

90 000 ₽

88 200 ₽
(при строительстве в апреле)

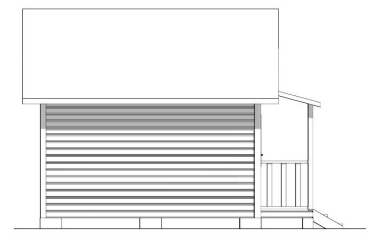

Домокомплект

88 200 ₽

при строительстве в апреле

~~90 000 ₽~~

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала первого сорта.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (95x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 95x45);
3. Лаги пола первого этажа (доска 95x45);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95x45);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели (доска 95x45);
6. Стропильные фермы (195x45);
7. Кровельная обрешетка (доска 100x25);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок; дверные ригели (доска 95x45)
9. Укосины (доска 100x25);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)