



15 июня 2026г. 11:36

БАРН-ХАУС
 С ОТДЕЛКОЙ


Проект ТЕХАС

Площадь: **84м²**

Размер: **12м. х 7м.**

4 350 000 руб.
 -20%

3 480 000 руб.
 ПРИ ЗАКАЗЕ В ИЮНЕ

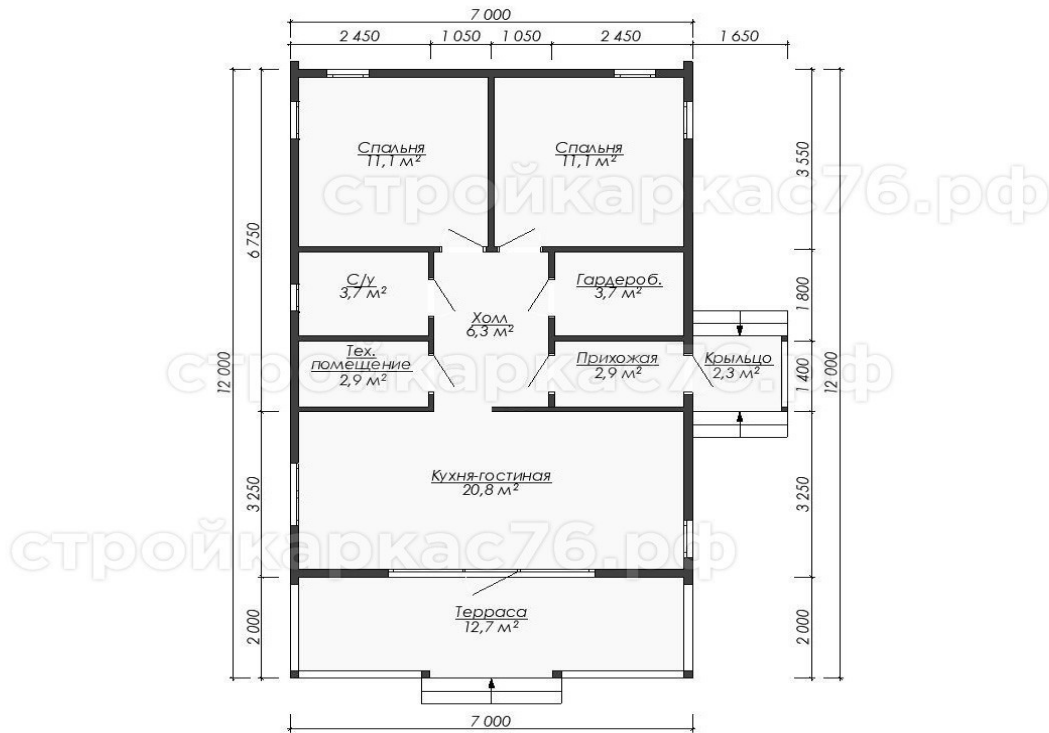

✓ ФУНДАМЕНТ:

⚙ Винтовые сваи 108x2500x3,5

Количество свай согласно проекта. Высота надземной части 300мм. Точная длина свай определяется по результатам геологии.

✂ Возможна замена на:

- Ж/Б СВАИ 150x150x3000

✓ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА:

⚙ Каркас 150мм СУХОЙ СТРОГАННЫЙ

Весь пиломатериал хвойных пород древесины сосна, ель. Шаг балок, стоек, стропил – 585 мм. Высота потолка 1-го этажа 3000 (продольных стен -- 2100); мансарды 2300. Угол чердачной крыши 20гр; угол мансардной крыши 30гр. Высота продольной стены мансарды (при наличии) 1200мм.

-Нижняя обвязка – пакетная (сборка каждой балки из трех досок 145x45);

-Лаги пола первого и второго этажа, чердачные лаги – доска 145x45 (сухая строг);

-Промежуточные стойки каркаса; стропильные балки; ригели – доска 145x45 (сухая строг); кровельная обрешетка -- доска 95x45 с шагом 350; стены фронтонов уплотняются энергофлексом 10мм;

-Стойки перегородок – доска 95*45 (сухая строг).

✓ КРОВЛЯ:

⚙ ST15 BARN / КЛИКФАЛЬЦ 0,5 РЕ

Листы выполнены из металла «STYNERGY». Прокатка выполняется на немецком оборудовании с выдерживанием геометрических размеров по всей плоскости листа. Погрешность по толщине металла – не более 0,02 мм.

✓ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ:

⚙ Плитный утеплитель "КНАУФ" 150мм

Область утепления: перекрытие первого этажа; стены первого этажа и мансарды; чердачное перекрытие.

✂ Возможна замена на:

- Шумоизоляция перегородок 100мм;
- Перекрытие первого этажа 200мм.

✓ НАРУЖНАЯ ОБШИВКА ФРОНТОНОВ:

⚙ ИМИТАЦИЯ БРУСА 145x17

Влажность 10-15%. Сорт соответствует ГОСТ 8242-88. Монтаж через влаговетрозащитную мембрану «ИЗОСПАН А» на контррейку 40*30. Обшивка соответствует требованиям по толщине СП 31-105.

✓ ПОЛЫ:

⚙ Доска пола 135x28

Влажность 10-15%. (сорт "АВ"). Монтаж через пароизоляционную пленку ИЗОСПАН "В" fix с двойной интегрированной клейкой лентой по всей длине рулона. Настил пола соответствует требованиям по толщине СП 31-105.

Черновой пол: Черновой пол: обрезная доска 100*25 с шагом 50.

✂ Возможна замена на:

- Пливу ОСП-9мм;
- КНАУФ СУПЕРПОЛ;
- Фанеру;
- Доску пол 145x36мм.

✓ ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА:

⚙ ЕВРОВАГОНКА

Влажность 10-15%. (сорт "ВС"). Монтаж через пароизоляционную пленку ИЗОСПАН "В" fix с двойной интегрированной клейкой лентой по всей длине рулона. Внутреннее декорирование строганной рейкой.

✓ ОКНА:

⚙ ПВХ "ВЕКА"

ПВХ Века, двухкамерный стеклопакет, наружная ламинация "ГРАФИТ". Размер и количество согласно проекта.

✓ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ:

⚙ ПВХ "ВЕКА"

Входные двери: ПВХ "ВЕКА", наружная ламинация "ГРАФИТ"

Межкомнатные: МДФ 2000x800 согласно проекта