



22 янв. 2026г. 1:35

КАРКАСНЫЕ ДОМА 150ММ

Домокомплект

Проект ИШНЯ

Площадь
75м²


780 000 руб.
За наличный расчёт

Размер
10м. x 7,5м.

1 014 000 руб.



План 1-го этажа

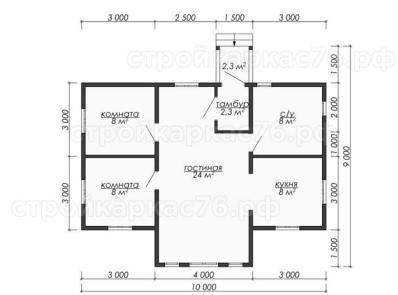

Технические характеристики проекта

Общая площадь	75 кв.м.	
Периметр дома (м)	10x7.5	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	10	-
Длина дома (м)	7,5	-
Высота дома (м)	5	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	6	-
Количество спален	2	-
Количество санузлов	1	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	4	-
Общая длина перегородок (м)	22	-
Количество свайных опор	32	-
Ширина крыльца (м)	1,5	-
Длина крыльца (м)	1,5	-
Окно 900 x 1000 мм	6 шт.	двухстворчатое
Окно 600 x 600 мм	2 шт.	одностворчатое
Окно 600 x 2000 мм	4 шт.	Панорамное

Домокомплект

780 000 руб.

За наличный расчёт

1 014 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150x100 ест.вл. в два ряда)
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 145x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 145x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Инструкция по сборке (проектная документация).