



09 янв. 2026г. 21:15

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200ММ

Домокомплект


Проект ТОРОНТО

Площадь
104м²

1 060 000 руб.
За наличный расчёт

Размер
13м. x 8м.

1 378 000 руб.

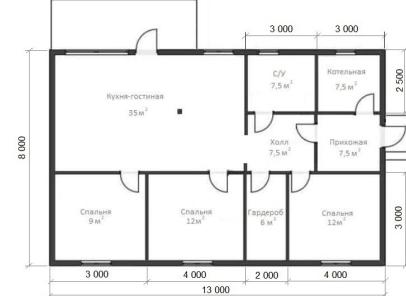

Технические характеристики проекта

Общая площадь	104 кв.м.	
Периметр дома (м)	13x8	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	13	-
Длина дома (м)	8	-
Высота дома (м)	5	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	9	-
Количество спален	3	-
Количество санузлов	1	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Да	-
Количество входных дверей	2	-
Количество межкомнатных дверей	7	-
Общая длина перегородок (м)	37	-
Количество свайных опор	38	-
Ширина крыльца (м)	1,5	-
Длина крыльца (м)	5	-
Окно 1000 × 1200 мм	3 шт.	Двухстворчатое
Окно 600 × 600 мм	2 шт.	одностворчатое
Окно 2000 × 1200 мм	1 шт.	трехстворчатое

Домокомплект

1 060 000 руб.

За наличный расчёт

1 378 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150x100 ест.вл. В ДВА РЯДА)
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм; межэтажные лаги (доска 145x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)