



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



20 мар. 2026г. 11:50

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм

Домокомплект



Проект КАССЕЛЬ

Площадь
126м²

Размер
9м. х 7м.

930 000 ₽

883 500 ₽
(при строительстве в апреле)

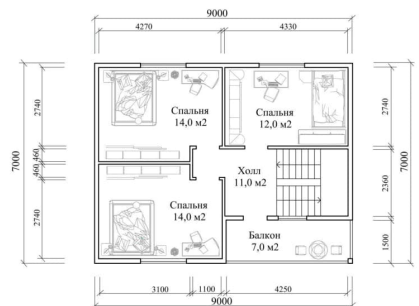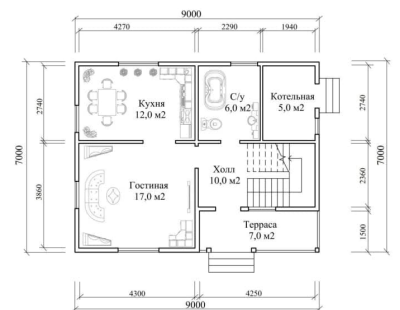

Домокомплект

883 500 ₽

при строительстве в апреле

~~930 000 ₽~~

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Домокомплект выполнен из пиломатериала 1-го сорта атмосферной сушки.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 200x50);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 200x50);
3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 200x50);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 200x50);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 200x50);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм; межэтажные лаги (доска 150x50);
7. Кровельная обрешетка (доска 100x50);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 100x50)
9. Укосины (доска 100x25);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)