

Общество с ограниченной ответственностью

Строй Каркас 76




150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а +7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.cтройкаркас76.pф

01 нояб. 2025г. 23:32

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ Домокомплект

Проект МБ1-6

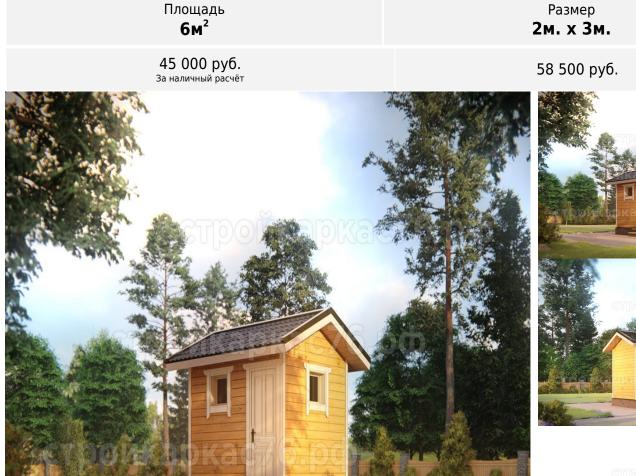





Технические характеристики проекта

Общая площадь	6 кв.м.	
Периметр дома (м)	2x3	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	2	-
Длина дома (м)	3	-
Высота дома (м)	3	-
Форма крыши	Двускатная крыша	-
Высота потолков (м)	2,1	-
Толщина стен (м)	100	-
Количество помещений	2	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	1	-
Общая длина перегородок (м)	2	-
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое
Окно 300 × 300 мм	1 шт.	липа одностворчатое

Домокомплект

45 000 руб. За наличный расчёт	
--	--

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

- 1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл.
- 2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 95х45 сухая строг);
- 3. Лаги пола первого этажа (доска 95х45 сухая строг);
- 4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95х45 сухая строг);
- 5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 95х45 сухая строг);
- 6. Стропильные фермы цельные, выполненнные из доски 195х45;
- 7. Кровельная обрешетка (доска 100*25 ест. вл);
- 8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
- 9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
- 10. Инструкция по сборке (проектная документация)