



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



17 мар. 2026г. 2:22

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ

Домокомплект


Проект МБ5-12

Площадь
12м²

Размер
2м. х 6м.

75 000 ₽

72 800 ₽
(при строительстве в апреле)

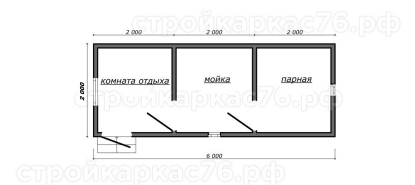

Домокомплект

72 800 ₹

при строительстве в апреле

~~75 000 ₹~~

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.
Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.
Домокомплект выполнен из пиломатериала первого сорта атмосферной сушки.
Упакован в паллеты 6000х700х800.

Состав домокомплекта:

- 1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100);
- 2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 100х50);
- 3. Лаги пола первого этажа (доска 100х50);
- 4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 100х50);
- 5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 100х50);
- 6. Стропильные фермы цельные, выполненные из доски 200х50;
- 7. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого этажа, дверные ригели (доска 100х50)
- 8. Укосины и кровельная обрешетка (доска 100х25);
- 9. Инструкция по сборке (проектная документация)