



Общество с ограниченной ответственностью

# СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а  
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



02 апр. 2026г. 8:50

А-ФРЕЙМ  
Домокомплект




## Проект ОЛИМП

Площадь  
**28м<sup>2</sup>**

Размер  
**7м. х 4м.**

330 000 ₽

320 100 ₽  
( при строительстве в апреле )

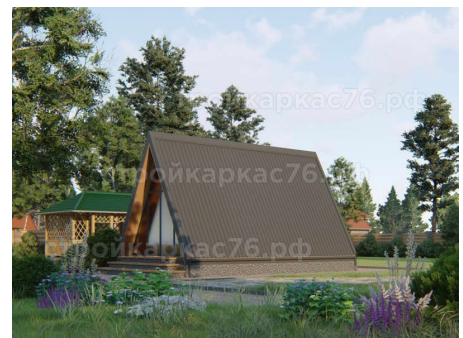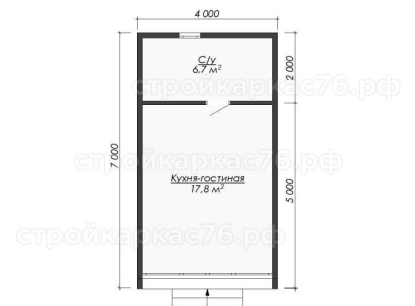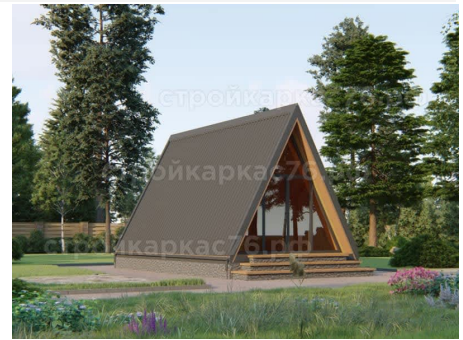

# Домокомплект

**320 100 ₺**

при строительстве в апреле

~~330 000 ₺~~

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

## Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 95x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 145x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 145x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 95x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 95x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)