



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



18 мар. 2026г. 18:18

КАРКАСНЫЕ ДОМА 150мм

Домокомплект


Проект ПАЗУШИНО

Площадь
64м²

Размер
8м. х 8м.

570 000 ₺

541 500 ₺
(при строительстве в апреле)

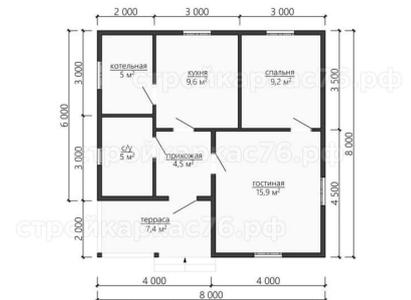

Домокомплект

541 500 ₹

при строительстве в апреле

~~570 000 ₹~~

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Домокомплект выполнен из пиломатериала первого сорта атмосферной сушки.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 150x50);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 150x50);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 150x50);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 150x50);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 150x50);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 100x50);
7. Кровельная обрешетка (доска 100x50);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 100x50)
9. Инструкция по сборке (проектная документация).