Общество с ограниченной ответственностью
СтройКаркас76
150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.стройкаркас76.рф

18 дек. 2025г. 10:44

КАРКАСНЫЕ ДОМА 150мм
Домокомплект

Проект ВЛАДИМИР

Площадь	Размер
140м²	**10м. x 7,5м.**
1 240 000 руб. За наличный расчёт	1 612 000 руб.

План 1-го этажа

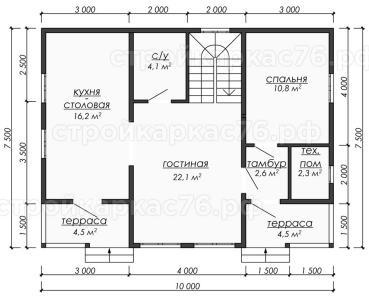

План 2-го этажа

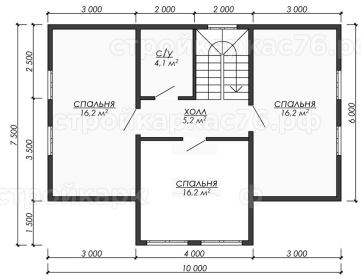

Технические характеристики проекта

Общая площадь	140 кв.м.	
Периметр дома (м)	10x7.5	-
Количество этажей	2	-
Ширина дома (м)	10	-
Длина дома (м)	7,5	-
Высота дома (м)	7	-
Форма крыши	Двускатная мансарда	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	11	-
Количество спален	4	-
Количество санузлов	2	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Да	-
Количество входных дверей	2	-
Количество межкомнатных дверей	8	-
Общая длина перегородок (м)	43	-
Количество свайных опор	30	-
Ширина крыльца (м)	1,5	-
Длина крыльца (м)	3	-
Ширина пристроек (м)	1,5	-
Длина пристроек (м)	3	-
Окно 900 × 1000 мм	9 шт.	двухстворчатое
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое
Окно 1000 × 2000 мм	4 шт.	панорамное

КАРКАСНЫЕ ДОМА 150мм.

Домокомплект

1 240 000 руб. За наличный расчёт	**1 612 000 руб.**

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.
Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.
Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.
Упакован в паллеты 6000х700х800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл. в два ряда
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 145х45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 145х45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145х45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145х45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145х45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
9. Инструкция по сборке (проектная документация).