



01 февр. 2026г. 12:19

КАРКАСНЫЕ ДОМА 150ММ

Домокомплект

Проект КОСТРОМА

Площадь
54м²


600 000 руб.
За наличный расчёт

Размер
9м. х 6м.

780 000 руб.



План 1-го этажа

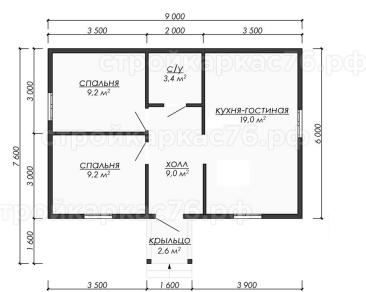

Технические характеристики проекта

Общая площадь	54 кв.м.	
Периметр дома (м)	9x6	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	9	-
Длина дома (м)	6	-
Высота дома (м)	5	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Толщина стен (м)	150	-
Количество помещений	4	-
Количество спален	2	-
Количество санузлов	1	-
Площадь гостиной (м ²)	26	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	3	-
Общая длина перегородок (м)	14	-
Количество свайных опор	20	-
Ширина крыльца (м)	1,6	-
Длина крыльца (м)	1	-
Окно 1000 × 1200 мм	4 шт.	двухстворчатое

Домокомплект

600 000 руб.
За наличный расчёт

780 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 145x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 145x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 145x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Инструкция по сборке (проектная документация).