



06 февр. 2026г. 7:09

А-ФРЕЙМ

Домокомплект



Проект ВЕЗУВИЙ

Площадь
50м²

450 000 руб.
За наличный расчёт

Размер
6м. x 5м.

585 000 руб.

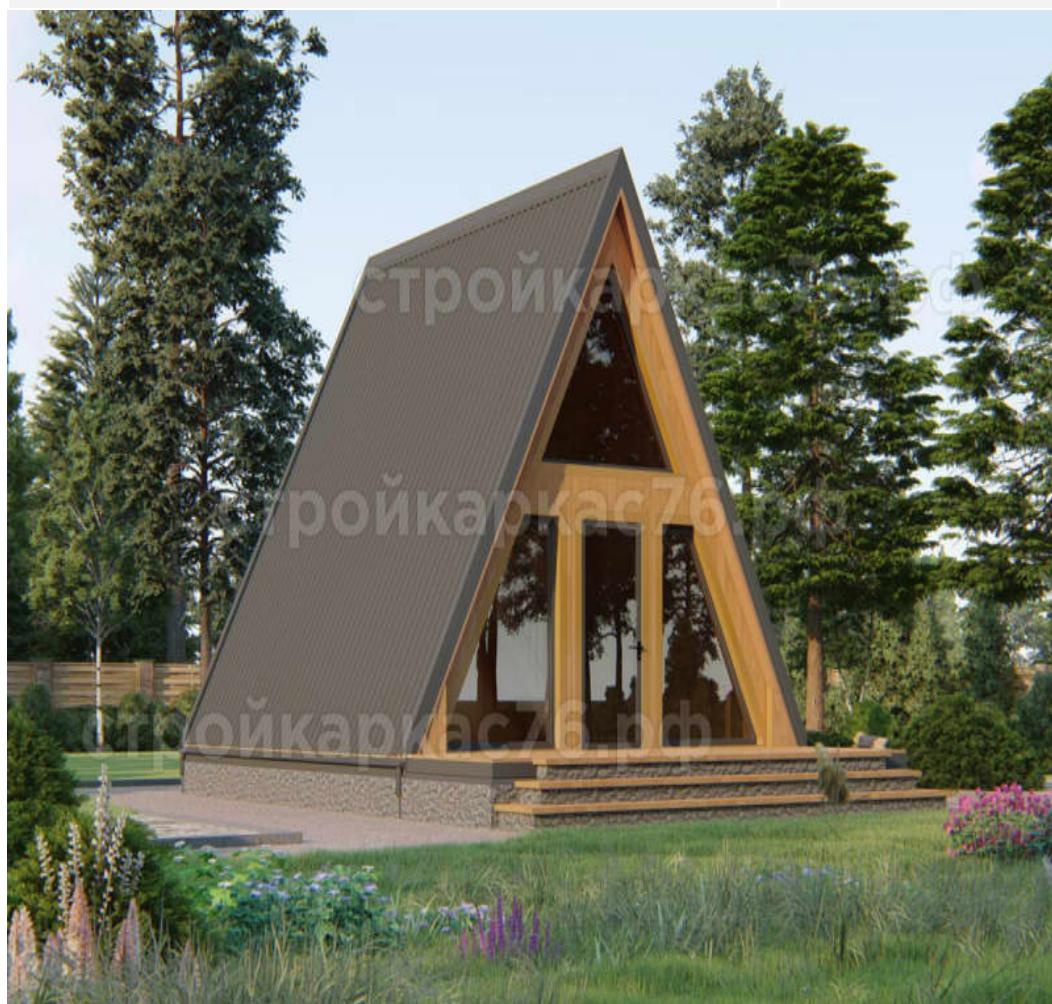

Технические характеристики проекта

Общая площадь	50 кв.м.	
Периметр дома (м)	6x5	-
Количество этажей	2	-
Ширина дома (м)	6	-
Длина дома (м)	5	-
Высота дома (м)	7	-
Форма крыши	Двускатная мансарда	-
Высота потолков (м)	2,3	-
Количество помещений	3	-
Количество спален	1	-
Количество санузлов	1	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество межкомнатных дверей	1	-
Общая длина перегородок (м)	5	-
Количество свайных опор	9	-
Окно 800 × 2000 мм	1 шт.	панорамное + дверь
Окно 900 × 2000 мм	2 шт.	панорамная трапеция
Окно 2000 × 1500 мм	2 шт.	глухое треугольное
Окно 900 × 1000 мм	2 шт.	-

Домокомплект

450 000 руб.
За наличный расчёт

585 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 95x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 145x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 145x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 95x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 95x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)