



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 70-06-77 +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



14 июня 2026г. 11:18

КАРКАСНЫЕ БАНИ
ТЁПЛЫЙ КОНТУР


Проект БК7-36

Площадь: **36м²**

Размер: **6м. х 6м.**

~~1 000 000 руб.~~
-20%

800 000 руб.
ПРИ ЗАКАZE В ИЮНЕ

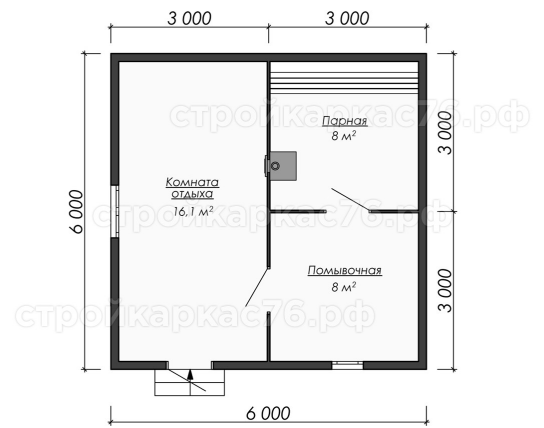

~~1 000 000 руб.~~
-20%

800 000 руб.
ПРИ ЗАКАЗЕ В ИЮНЕ

✓ ФУНДАМЕНТ:

⚙ Винтовые сваи 89*2000*3,5

Количество свай согласно проекта. Высота надземной части 300мм. Для сложных грунтов возможен монтаж свай длиной 3-4-5м.

✂ Возможна замена на:

- Ж/Б сваи 150X150X3000;
- Винтовые сваи 108x2500

✓ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА:

⚙ Каркас 100мм атмосферной сушки (обрезной)

Нижняя обвязка – брус 150x100; лаги пола 1-ого и 2-го этажа – доска 100x40; чердачные лаги – доска 100x40; промежуточные стойки -- доска 100x40; стропильные балки, ригели – доска 100x40; стойки перегородок -- доска 100x40; кровельная обрешетка -- доска 100x25 с шагом 700. Весь пиломатериал хвойных пород древесины ГОСТ 8486-86(1) сосна, ель. Шаг балок, стоек, стропил – 600 мм. Высота потолка 1-го этажа 2300; мансарды 2200. Угол чердачной крыши 20гр. Высота продольной стены двускатной мансарды 800мм (угол ската 45гр).

✂ Возможна замена на:

- Сухой строганный каркас заводской сборки

✓ КРОВЛЯ:

⚙ Профлист С-20

Монтаж кровельного покрытия на ИЗОСПАН АМ через контррейку 40x30. Установка ветровых металлических планок и конька. Устройство конькового уплотнителя. Карнизы и свесы кровли - 200мм (без отделки).>

✂ Возможна замена на:

- Металлочерепицу;
- Мягкую кровлю;
- Ондулин.

✓ НАРУЖНАЯ ОБШИВКА:

⚙ Евровагонка

Влажность 10-15%. (сорт "BC"); Монтаж на диффузионную мембрану "ИЗОСПАН АМ". Декорирование уголком и строганой доской 90*20. Наружная обшивка крепится оксидированными винтовыми гвоздями 55мм.

✂ Возможна замена на:

- Имитацию бруса 145x17 сорт АВ;
- Евровагонка 96x12 сорт АВ;
- Сайдинг;
- Хауберк;
- Плита ОСП-9мм.

✓ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ:

⚙ ПЛИТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ "КНАУФ"

1. Перекрытие первого этажа -- ЭНЕРГОФЛЕКС ВЛАГОСТОЙКИЙ 5мм;
2. Стены первого этажа -- 100мм;
3. Чердачное перекрытие -- 100мм;
4. Перегородки -- 50мм

✓ ПОЛЫ:

⚙ Доска пола 145x28

Влажность 10-15%. (сорт "АВ"). Монтаж на энергофлекс.

✓ ОКНА:

⚙ ПВХ "ВЕКА" однокамерный стеклопакет

ПВХ 900x600 одностворчатое -- комнаты;
ПВХ 600x600 одностворчатое -- помывочная;
300x300 одностворчатое (липа) -- парная.

✓ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ:

⚙ Входная группа

Входная -- металлическая с наличниками и откосами (замок, ручка) -- строительная. Межкомнатные -- устройство проемов согласно проекта

✓ ПРИМЕЧАНИЯ::

⚙ Примечания

-Строительство возможно в радиусе до 150 км от Ярославля

-В базовую комплектацию не включена: доставка материалов и вагон-бытовки; крылечки, пристройки (не входящие в площадь дома, указанную в карточке проекта); малярные работы; цокольные ступени; мансардная лестница; инженерные коммуникации; нестандартные и панорамные окна (окна "в пол")

-По семейной ипотеки полная стоимость дома не может превышать 6.000.000р

- На ипотечные программы программы скидка не распространяется