



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



30 янв. 2026г. 13:41

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ

Под крышу


Проект МБ6-12к

Площадь
12м²

Размер
2м. х 6м.

270 000 руб.
За наличный расчёт

351 000 руб.

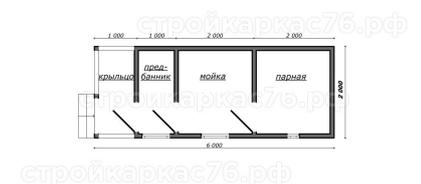

Технические характеристики проекта

Общая площадь	12 кв.м.	
Периметр дома (м)	2х6	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	2	-
Длина дома (м)	6	-
Высота дома (м)	3	-
Форма крыши	Двускатная крыша	-
Высота потолков (м)	2,1	-
Толщина стен (м)	100	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	2	-
Общая длина перегородок (м)	6	-
Ширина крыльца (м)	1	-
Длина крыльца (м)	2	-
Окно 600 × 600 мм	2 шт.	одностворчатое
Окно 300 × 300 мм	1 шт.	липа одностворчатое

270 000 руб.
За наличный расчёт

351 000 руб.

✓ ФУНДАМЕНТ:

Два бруса сечением 150x100. Обработаны невымываемым антисептиком "НЕОМИД"

✓ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА:

Каркас 100мм СУХОЙ СТРОГАННЫЙ сорт АВ

Лаги пола 1-ого – доска 95x45; стропильные фермы цельные, выполненные из сухой строганной доски 195x45; промежуточные стойки -- доска 95*45; стойки перегородок -- брусочек 45x45. Весь пиломатериал хвойных пород древесины ГОСТ 8486-86(1) сосна, ель. Шаг балок, стоек, стропил – 575 мм. Высота потолка 1-го этажа 2100.

✓ КРОВЛЯ:

Профнастил С-8 (о,45мм)

Монтаж кровельного покрытия на кровельную обрешетку. Установка ветровых металлических планок и конька. Кровельная обрешетка -- доска 100x25 1-й сорт ест. вл. Обрамление карнизов и свесов кровли сухой строганной лобовой доской и металлическими ветровыми планками.

✓ НАРУЖНАЯ ОБШИВКА:

Имитация бруса сорт "АВ"

Влажность 10-15%. Сорт соответствует ГОСТ 8242-88 Монтаж на диффузионную мембрану "ИЗОСПАН АМ". Декорирование уголком и строганой доской 100*16. Наружная обшивка крепится оксидированными винтовыми гвоздями 55мм. (без покраски, шпатлевки, шлифовки)

✓ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ:

Входная: деревянная усиленная, внутри и снаружи обшита вагонкой; утепление 50мм.